



EAN: 4013833044734

Modellbezeichnung: GTPV4540B

- CornerWash - innovative Technologie
- DeepWash - Intensivreinigungszone
- SteamShine - für bessere Trocknung



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 42 dBA
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Großraumspüler
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme und 6 Zusatzfunktionen
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepWash - Intensivreinigungszone
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Besteckschublade + VarioSlide Besteckkorb
- BestFit - Gleitscharnier
- WaterProtect+
- H x B x T: 861 x 598 x 550 mm

Technische Daten

Modell

| | |
|------------|---|
| Typ | Großraumgeschirrspüler, vollintegriert, 60 cm |
| Breite, cm | 60 |

Technische Daten**Ausstattung**

| | |
|------------------|---|
| Maßgedecke | 16 |
| Steuerung | Direct Access LC-Display mit Sensortasten |
| Startzeitvorwahl | 0-24 h |
| Trocknungssystem | Statisch |
| Doormatic | • |
| Hocheinbaufähig | • |
| Glasschutzsystem | GlassPerfect |
| Gleitscharnier | BestFit |

Programme

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Spülprogramme | 8 |
| All-in-Wash | • |
| Intensiv 70° | • |
| Vorspülen | • |
| Auto | • |
| Eco 50° | • |
| QuickWash | • |
| Mini 35 °C | • |
| Feines 40 °C | • |

Zusatzfunktionen

| | |
|-------------|---|
| Express | • |
| Tab | • |
| HygieneCare | • |
| SteamShine | • |
| DeepClean | • |
| DoorMatic | • |

Innenausstattung

| | |
|---|----------|
| VarioSlide Besteckkorb | • |
| Oberkorb beladen höhenverstellbar | 3 Ebenen |
| Herausnehmbare Schublade | • |
| Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb | • / • |

Technische Daten**Sicherheit**

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / • / -

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)

43,9

Energieeffizienzklasse*)

C

Reinigungsleistungsindex

1,130

Trocknungsleistungsindex

1,070

Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,768

Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)

9,5

Programmdauer Standard-Programm (in h)

3:56

Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)

42

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,50

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

1,00

Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)

4,00

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220 - 240 / 50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

861 x 598 x 550

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

889 x 644 x 661

Gewicht Unverpackt (kg)

40,3

Gewicht Verpackt (kg)

43,2

Tiefe mit geöffneter Tür, mm


1190

Nischenmaße (H x B x T), mm

820-920 x 600 x 560

Dokumente


- > [GTVP4540B EU-Datenblatt](#)
- > [GTVP4540B Installationsanleitung](#)
- > [GTVP4540B Bedienungsanleitung](#)
- > [GTVP4540B Kurzanleitung](#)

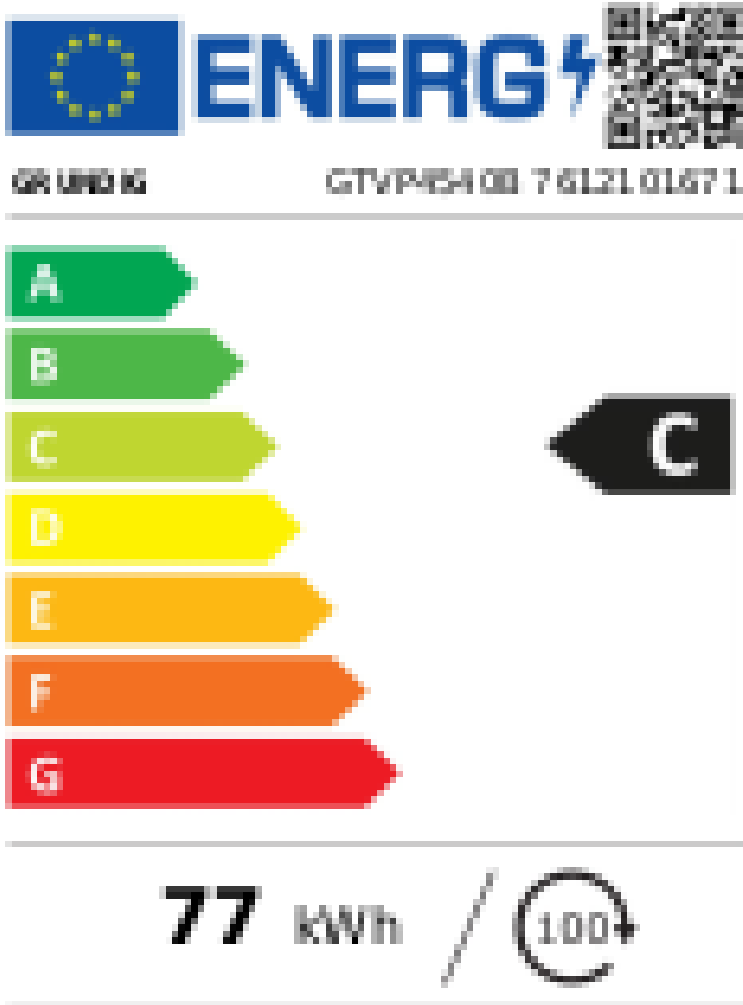

16 x



9,5 L



3:56



ABCD

